
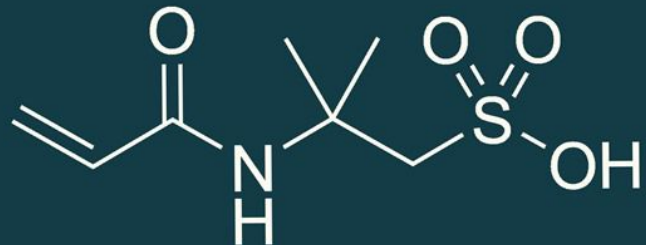


AA/AMPS COPOLYMER

خواص

این تری پلیمر یک پخش کننده ضد رسوب حاوی سولفونات و پلی الکترولیت است. دارای اسید قوی، اسید ضعیف و گروه غیر یونی در زنجیره پلی الکترولیت خود است و در شرایط دمای بالا، PH بالا، سختی بالا و قلیایی بالا قابل استفاده است. این محصول تحمل کلسیم بالایی دارد، اثر بازدارندگی خوبی بر کربنات کلسیم، فسفات کلسیم، رسوب روی و اکسید آهن دارد. می توان آن را همراه با سایر عوامل تصفیه آب مانند پلی فسفات، نمک روی، ارگانوفسفات استفاده کرد. هنگام اختلاط با نمک روی، پایداری روی بهبود می یابد، اثر بازدارندگی خوردگی نسبت به فولاد کربنی نیز بهبود می یابد. این محصول به طور گسترده در سیستم های تصفیه آب مانند صنایع آهن و فولاد، پتروشیمی، برق، میادین نفتی و غیره استفاده می شود

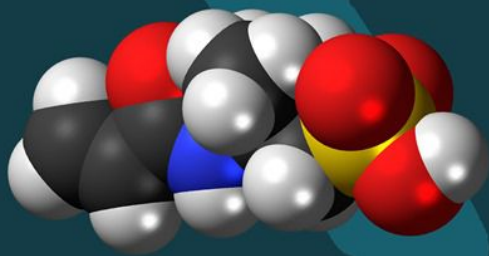

مشخصات فنی

Item	INDEX
Appearance	LIGHT YELLOW LIQUID
SOLID CONTENT %	43.0-44.0
DENSITY (%20) g/cm ³	1.15-1.20
PH (1% WATER SOLUTION)	3.0-4.5

استفاده

این محصول در سیستم آب خنک کننده استفاده می شود. مقدار آن به کیفیت آب بستگی دارد. مقدار معمولی ۱۰-۳۰ میلی گرم در لیتر است. هنگامی که به عنوان دیسپرسانت استفاده می شود، مقدار مورد نیاز برای مصرف با آزمایش تعیین می شود



AA/AMPS COPOLYMER

بسته بندی و انبارش

بشکه پلاستیکی ۲۰۰ لیتری

IBC (۱۰۰۰ لیتری)

و بر اساس سفارش مورد نیاز مشتری قابل بسته بندی است



نگهداری

تا ده ماه در سایه ، اتاق و جای خشک

ایمنی و حفاظت

این محصول خاصیت اسیدی ضعیف دارد، از تماس با چشم و پوست خودداری کنید، در صورت تماس با آب فراوان شستشو دهید

سمنان - شهرک صنعتی شرق - مرکز کسب و کار شهرک صنعتی ۰۲۳۳۳۶۵۳۶۹۲ - ۰۹۱۲۴۳۱۱۰۰۷

www.chemkraft.ir

info@chemkraft.ir

